




SANTRA
— TEKNİK YALITIM A.Ş. —

ACRİ KM BLOCK-UV ELYAFLI

YÜKSEK ADERANSLI, MİNERAL DOLGULU UV DAYANIMLI SU YALITIM KAPLAMASI

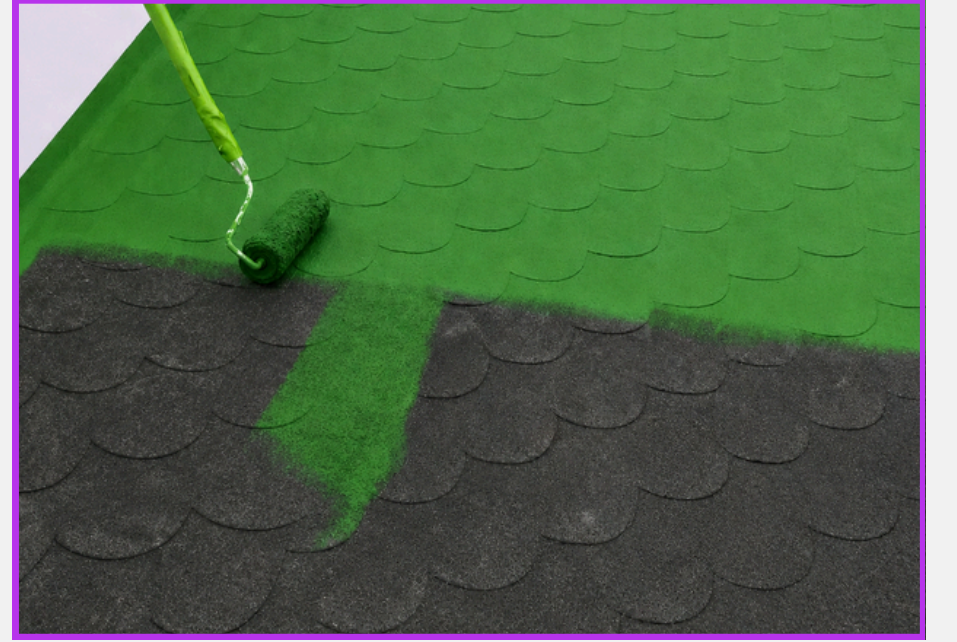

TANIM

ACRİ KM BLOCK-UV ELYAFLI, elastomerik, mineral dolgulu UV dayanımlı su yalıtım kaplamasıdır. Yüksek aderansa sahip, çatlak köprüleme özelliği ile zorlu yüzeylerde güvenli ve uzun ömürlü yalıtım sağlar.



KULLANIM ALANLARI

- Tüm cemento esaslı sap, siva,
- Yaya trafiğinin olduğu iç ve dış mekanlarda,
- Brüt beton, levha üzerine, atmosferik agresif dış etkilere maruz yerlerde, çözücü tuz etkilerine maruz yapılarda,
- Bina dış cephelelerinde.
- Düşey ve yatay uygulamalarda,
- Teraslarda, çatılarda,
- Beton, çinko ve prekast derelerde kullanılır.



ÖZELLİKLER

- Kullanıma hazırdır ve uygulaması kolaydır.
- Mavi, kırmızı, yeşil ve gri olmak üzere farklı renk seçenekleri bulunmaktadır.
- UV dayanımlıdır.
- Fiziksel ve kimyasal direnci yüksektir.
- İstenildiği takdirde üzerine her türlü seramik, mermer vb.
- İnsan sağlığına zararı yoktur. Solventsizdir.
- Ahşap, shingle gibi farklı yüzeylere uygulanabilir.



UYGULAMA YÖNTEMİ

Yüzey Hazırlığı

- Uygulanacak yüzey tozdan, yağdan, boyadan, küre ve diğer yapı ile ilgisi olmayan ve nüfuz etmeyi önleyen maddelerden, deterjan, buhar basınçlı hava veya fırça ile arındırılmalıdır.
- Yüzeydeki 0,2 mm'den geniş çatlaklar tamir edilmelidir.
- Pürüzlendirilmiş yüzeyler için daha iyi mekanik özellik sağlar.

Uygulama

- A ve B bileşenleri birbirlerine karıştırılır, iyice karıştırılmış malzeme kadife rulo ile yüzeye sürülerek uygulanır.
- Ürün en az 2 kat olarak uygulanmalıdır.
- Katlar birbirine dik yönde uygulanmalıdır.
- İkinci kat uygulama birinci kat kuruduktan sonra, ortalama 4-6 saat içinde (20°C) saat içinde yapılmalıdır.



UYGULAMA KOŞULLARI

- Zemin sıcaklığının +5°C altında ve +35°C üzerinde olduğu durumlarda malzeme uygulanmamalıdır. Yüzey tamamen kuru olmalıdır. Sıcaklığın ilk 24 saat +5°C altında ve +35°C üstünde olmamasına dikkat edilmelidir.
- Ambalajlar tek kullanımlığa uygun tasarlanmıştır, ürün karıştırıldıktan sonra hemen uygulanmalıdır.
- Uygulamadan sonraki ilk 24 saat içinde malzeme yağmur ve dondan korunmalıdır.
- Yağmurlu havalarda açıkta uygulanmamalıdır.



SARFIYAT

Yüzeyin durumuna bağlı olarak; 1,50 kg/m²
(En az 2 kat uygulama önerilir.)



AMBALAJ VE DEPOLAMA

Orijinal ambalajında. +10°C / +30°C'de kuru, korumalı ve yüzlerimdirimi ortamlarda, güneş, yağmır ve dondun korunarak depolandırında raf ömür üretim tarihinden itibaren 12 aydır.



GÜVENLİK

Uygulama ve karıştırma sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalıdır.



TEKNİK VERİLER

Renk	Renkli
Yoğunluğu	1.40 ± 0.02 kg/m ²
Katı Madde	≥ %65
Uygulama Sıcaklığı	+10°C / +35°C
Servis Sıcaklığı	+20°C / +85°C
Çatlak Köprüleme	> 1,00 mm
Uzama Oranı	> %250
Kuruma Süresi (20°C)	4-6 saat (2. kat)
Tam Kuruma	7 gün