


GLASS BLOCK

ŞEFFAF SU YALITIM VE KAPLAMA MALZEMESİ

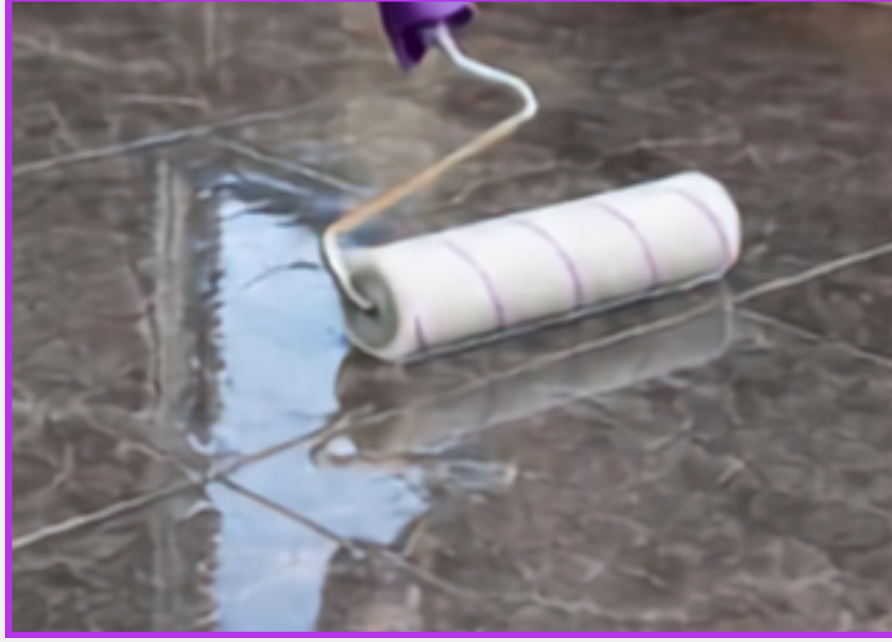

TANIM

GLASS BLOCK, iki bileşenli, cam, mozaik, fayans, seramik, mermer, granit, doğal taş, ahşap, beton, sap, alüminyum gibi farklı yüzeylerde yüksek yapışma gücüne sahip. UV dayanımlı, seffaf kaplama malzemesidir,



KULLANIM ALANLARI

- Cam, cam tuğla, mozaik,
- Fayans, seramik, mermer, granit, doğal taş, porselen yüzeyler
- Ahşap yüzeylerde.
- Balkon, teras, banyo, mutfak, taş kaplı dış cephelerde kullanılır.



ÖZELLİKLER

- Su yalıtımı sağlar
- Emici yüzeylerde tozumu engellemeye yardımcıdır
- Mantar ve yosun oluşmasını engeller
- Uygulandığı yapıya çok iyi penetre olur
- Uygulandığı yapının görünümünü değiştirmez.
- UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.
- Alkalilere karşı dayanıklıdır,



UYGULAMA YÖNTEMİ

Yüzey Hazırlığı

Uygulanacak yüzey tozdan, yağdan, boyadan, küre ve diğer yapı ile ilgisi olmayan ve nüfuz etmeyi önleyen maddelerden, deterjan, buhar basınçlı hava veya fırça ile arındırılmalıdır.

- Yüzeydeki 0,2 mm'den geniş çatlaklar tamir edilmelidir
- Pürüzlendirilmiş yüzeyler GLASS BLOCK uygulaması için daha iyi mekanik özellik sağlar.
- Fayans, seramik uygulamalarında mevcut derz dolgular aşınmış ise yenilenmelidir.

Uygulama

A ve B bileşenleri birbirlerine karıştırılır, iyice karıştırılmış malzeme kadife rulo ile yüzeye sürülerek uygulanır.



UYGULAMA KOŞULLARI

- Zemin sıcaklığının +5°C altında ve +35°C üzerinde olduğu durumlarda malzeme uygulanmamalıdır. Yüzey tamamen kuru olmalıdır. Sıcaklığın ilk 24 saat +5°C altında ve +35°C üstünde olmamasına dikkat edilmelidir.
- Ambalajlar tek kullanımlığa uygun tasarlanmıştır, Ürün karıştırdıktan sonra hemen uygulanmalıdır.
- Uygulamadan sonraki ilk 24 saat içinde malzeme yağmur ve dondan korunmalıdır. Yağmurlu havalarda açıkta uygulanmamalıdır.



SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak; 0,300 Kg/m²



AMBALAJ VE DEPOLAMA

L Set.

A Bilesen: 1,75 L

B Bilesen: 0.25 L

Orijinal ambalajında. + 10°C / +30°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.



GÜVENLİK

Uygulama ve karıştırma sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalıdır.



TEKNİK VERİLER

Renk	Şeffaf
Yoğunluğu	1.00 ± 0.02 kg/m ²
Tam Kuruma	5 gün
Karışım ömrü (23°C)	30 dakika