
SANTRA
TEKNİK YALITIM A.Ş.

PEYZAJ BLOCK

TAŞ ÇAKIL VE KABUK BAĞLAYICI AKRİLİK SOLÜSYON





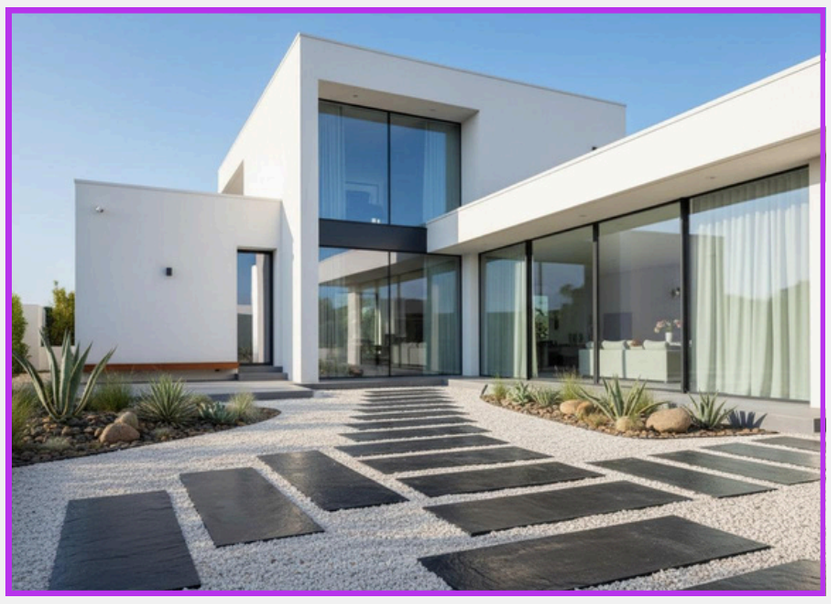

TANIM

PEYZAJ BLOCK, peyzaj alanlarında kullanılan dekoratif taş, çakıl ve benzeri agrega malzemelerini birbirine ve zemine bağlamak amacıyla geliştirilmiş bağlayıcı üründür. Taşların dağılmasını azaltarak düzenli, estetik ve uzun ömürlü peyzaj alanları oluşturulmasına yardımcı olur.

KULLANIM ALANLARI

- Dekoratif taş ve çakılların birbirine bağlanmasına yardımcı olur.
- Taşların dağılmasını ve yer değiştirmesini azaltır.
- Düzenli ve estetik peyzaj alanları oluşturulmasını destekler.
- Farklı renklerdeki çakılların karışmasını azaltmaya yardımcı olur.
- Doğal taş görünümünün korunmasını destekler.
- Bahçe alanlarının temizliğini kolaylaştırmaya yardımcı olur.

ÖZELLİKLER

- Bahçe ve peyzaj düzenlemeleri
- Yürüyüş yolları ve dekoratif yollar
- Villa ve müstakil ev bahçeleri
- Parklar ve yeşil alanlar
- Site, ofis ve ticari alan peyzajları
- Saksı çevreleri ve bitki yatakları
- Dekoratif taş ve çakıl uygulamaları
- Ponza, lav taşı ve benzeri dekoratif agregalar

UYGULAMA YÖNTEMİ

- Yüzeyin aside dayanıklı olduğundan emin olun ve küçük bir alanda test yapın.
- Ürünü kalıntı yoğunluğuna göre 1:1–1:5 oranında suyla seyreltin.
- Kuru yüzeye kontrollü şekilde uygulayın ve fırçayla yayın.
- 2–3 dakika bekletin, ardından ovalayarak temizleyin.
- Yoğun kalıntılarda uygulamayı yaklaşık 15 dakika aralıklarla tekrarlayın.
- İşlem sonunda yüzeyi bol temiz suyla durulayın.

UYGULAMA KOŞULLARI

- Yalnızca aside dayanıklı yüzeylerde kullanılmalıdır.
- Uygulama öncesinde yüzey uyumluluk testi yapılmalıdır.
- Ürün başka temizlik kimyasallarıyla karıştırılmamalıdır.
- İşlem sonrasında yüzey bol suyla temizlenmelidir.

SARFİYAT

Ortalama 500-600 g/m²
UYgulandığı Çakul ve zemine göre değişiklik gösterir

AMBALAJ VE DEPOLAMA

- Ambalaj: 10 kg ve 20 kg plastik kova.
- Ürünü orijinal ambalajında, ağzı kapalı şekilde saklayın.
- Doğrudan güneş ışığına, aşırı sıcaklığa ve donmaya karşı koruyun.
- Raf ömrü, ürünün doğrulanmış teknik bilgilerine göre belirtilmelidir.

GÜVENLİK

Uygulama ve karıştırma sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalıdır.

TEKNİK VERİLER

Kimyasal yapı	Su bazlı bağlayıcı
Renk	Beyaz-Şeffaf
Önerilen taş çapı	Maksimum 40 mm*
Uygulama sıcaklığı	+5°C ile +30°C*
İlk kuruma süresi	24 saat
Görünüm	Sıvı

Tuzla Mescit Mahallesi Ulugüney Sokak No; 1 Kat. 3
Daire; 33 TUZLA /ORHANLI / İSTANBUL

İrtibat ; 0530 795 59 05
info@santrateknik.com